

DCMR CSK

Dispositif de commandes manuelles regroupées

PRESCRIPTION

Les D.C.M.R. (Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées) permettent de regrouper en un seul point (accès principal) les commandes de déclenchement du désenfumage de plusieurs cantons (4 cantons au maximum) d'un même local.

Les DCMR CSK sont uniquement à commande manuelle locale.

Le DCMR CSK est du type à "ouverture seule" et répond aux exigences réglementaires en ayant obtenu la conformité à la norme NF S 61-938 et le droit d'usage (licence) de la marque NF.



FONCTIONNEMENT

Par la manœuvre manuelle du "levier de percussion", après avoir fait coulisser le " volet escamotable" (ou briser la vitre suivant modèle).

DESCRIPTION

Tous les modèles sont prévus pour recevoir des cartouches CO₂ de 100 g maximum et peuvent être fournis en version "volet escamotable" ou "vitre à briser".

Pour plus d'informations particulières, voir la fiche catalogue "CSK".

Tôlerie métallique revêtue époxy.

Sorties des tubes cuivre soit en partie supérieure, inférieure, latérale, ou vers le support, selon modèle.

Notice technique détaillée fournie.


SIGNALISATION CARTOUCHE PERCUTÉE

La disparition du volet escamotable ou le bris de la vitre, ainsi que la position du levier de percussion, signalent la percussion de la cartouche.

REMISE EN SERVICE

Toutes les informations utiles à la réinitialisation du dispositif de commande figurent à l'intérieur, au dos de la façade.

DCMR CSK - ENCOMBREMENTS / RÉFÉRENCES

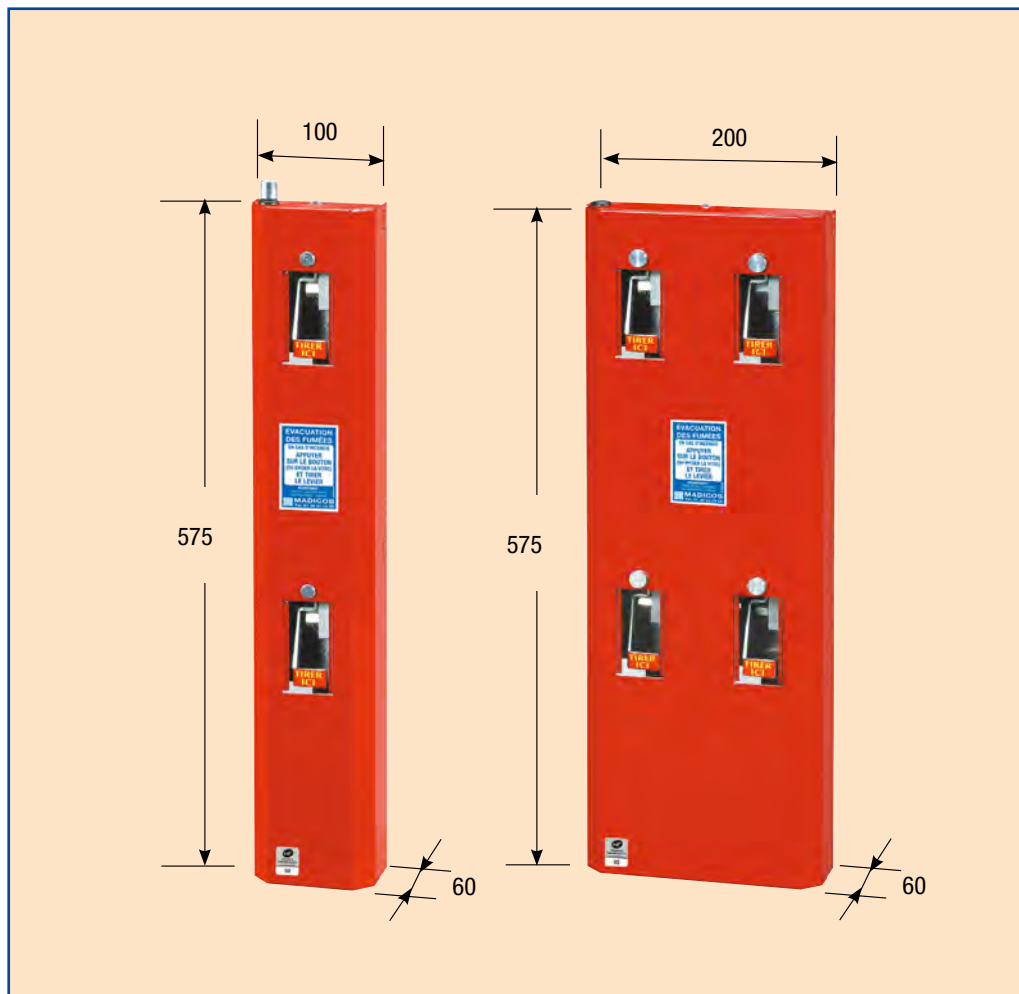

x = 1 : volet escamotable

x = 2 : vitre à briser

x = 3 : porte pleine

Nb cantons	Référence
2	2302 - Fx
3	2303 - Fx
4	2304 - Fx

x = 1 : volet escamotable x = 2 : vitre à briser.